

Nordic MultiFlex

Styrenhet för smart flexibilitet

Nordic Multiflex är en smart styrenhet som ser till att du kan få ett flexibelt system tillsammans med bergvärme, frånluftsvärmepump, fjärrvärme, elpanna osv. Nordic Multiflex skapar helt nya möjligheter att ansluta energisnåla och miljövänliga värmekällor som t ex en vattenmantlad kamin eller solfångare till ditt hus. Detta gäller både nya och befintliga system.

Styrenhet Nordic Multiflex


Så fort det finns energi och temperatur i tanken som räcker till för att värma huset ser Nordic Multiflex till att nyttja den energi som skapats från extern värmekälla. Befintlig grundvärme eller elpatron behöver då inte producera värme till huset. Har man varmvattenslinga i dockningstanken får man även mer tappvarmvatten i systemet.

Komplett paket med dockningstank

Vi erbjuder kompletta paket med styrenhet och dockningstank. Önskar man alltid mer tappvarmvatten i systemet så kan man välja att ha en elpatron i övre läget i tanken. Ger mer varmvatten men påverkar inte värmesystemet. Komplettera med nödströmsanläggning så håller du hela systemet igång med den vattenmantlade kaminen eller sol. Värme och Vatten.

Några starka argument

- Värmepump får en vattenvolym att jobba mot (bufferttank behövs ej)
- Systemet ger mer tappvarmvatten (extra varmvattenberedare behövs ej)
- Komplettera med nödströmsanläggning och du kan hålla igång hela ditt värmesystem med kamin och även tappvarmvatten.
- Vattenmantlad kamin och solfångare går att komplettera med när som helst.
- Bättre komfort med vattenmantlad kamin vid täta och välisolerade hus.
- Gratis energi från solfångare.

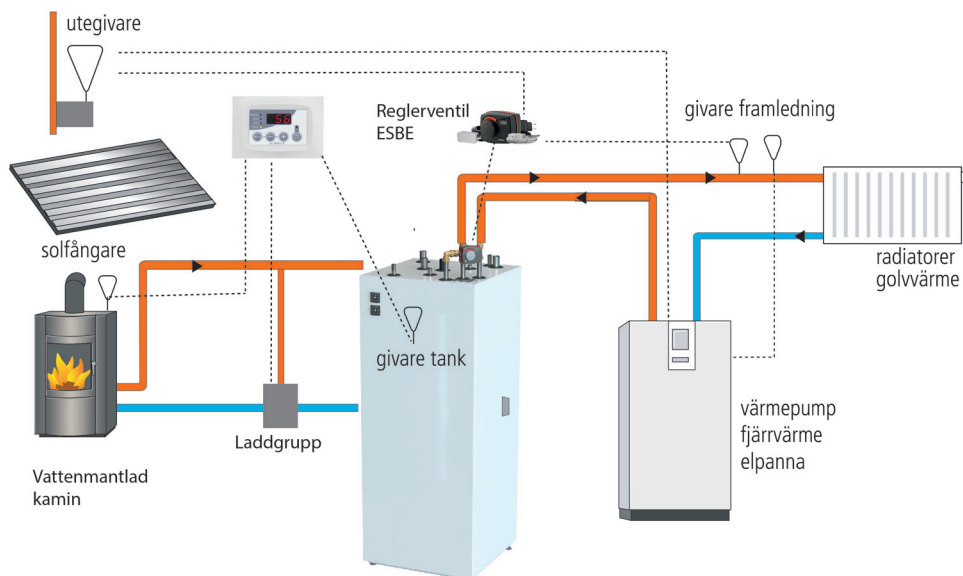

Funktionsbeskrivning Nordic MultiFlex.

Bilden är bara en illustration. Se manual för exakt inkoppling.

Leveransbeskrivning Styrenhet och dockningstank

Fakta och innehåll

Våra kompletta paket innehåller en toppansluten tank och en styrenhet som ser till att värme. Dockningstanken finns i två stycken storlekar 300 liter och 500 liter och den levereras alltid med en varmvattenslinga på 20 meter (Tida 300) 25 meter (Tida 500).

Komponenter Nordic Multiflex

Innehåll:

- Shuntstyrning ESBE CRC 111 med utomhusgivare, framledningsgivare.

Värmekurvan grundprogrammeras innan leverans. Lätt att justera vid montering. Framledning skall ligga några grader över vid varje utomhus-temperatur.

Dockningstankar

Utseende som en garderob och samtliga anslutningar sitter på toppen av tanken.

Tida 300 - Toppansluten
Tida 500 - Toppansluten
Rektangulär, vitlackerad.

Mått 300 liter: 600x600, höjd 1501 mm.
Mått 500 liter: 695x695, höjd 1670 mm.
Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp.

Innehåll

- Tank 300 alt 500 liter
- Varmvattenslinga 20 meter rostfri (Tida 300)
- Varmvattenslinga 25 meter rostfri (Tida 500)
- Shuntpaket
- 2 st termometrar samt avtappningskran

Tillval dockningstank:

- Solslinga 8 m (Tida 300) 12 m (Tida 500)
- Expansionskärl 35 (Tida300), 50 liter Tida500)
- Nödströmsanläggning 300, 600 alt 1000 W
- Elpatron för extra varmvatten
- Blandningsventil vv

